



配件

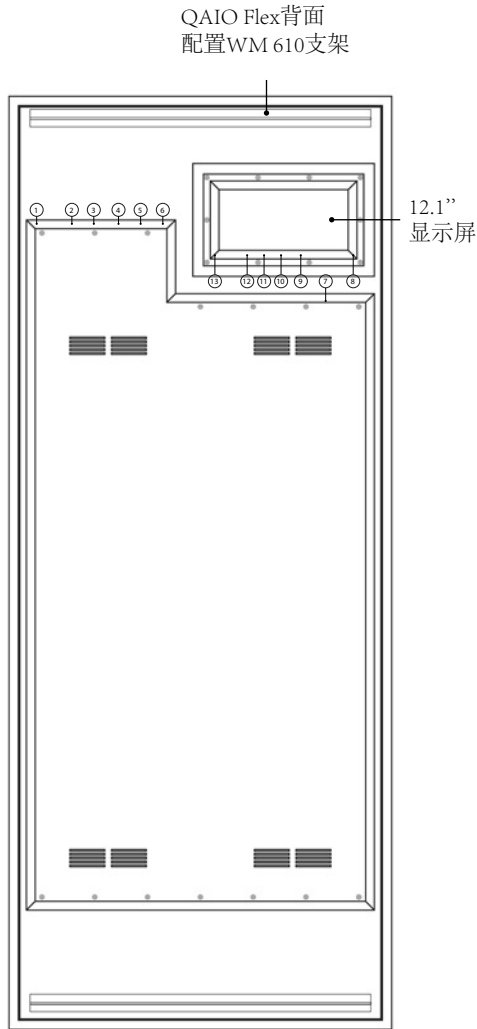


端口

- ① 电源输出
- ⑥ 12V输出
- ⑪ 遥控器
- ② 触摸屏
- ⑦ 12V输出
- ⑫ SD
- ③ 耳机
- ⑧ IR
- ⑬ 电源输出
- ④ HDMI
- ⑨ LAN
- ⑩ USB
- ⑤ USB


支架

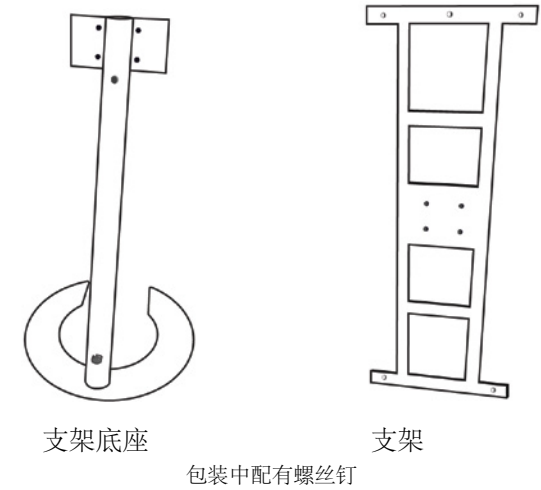


配件

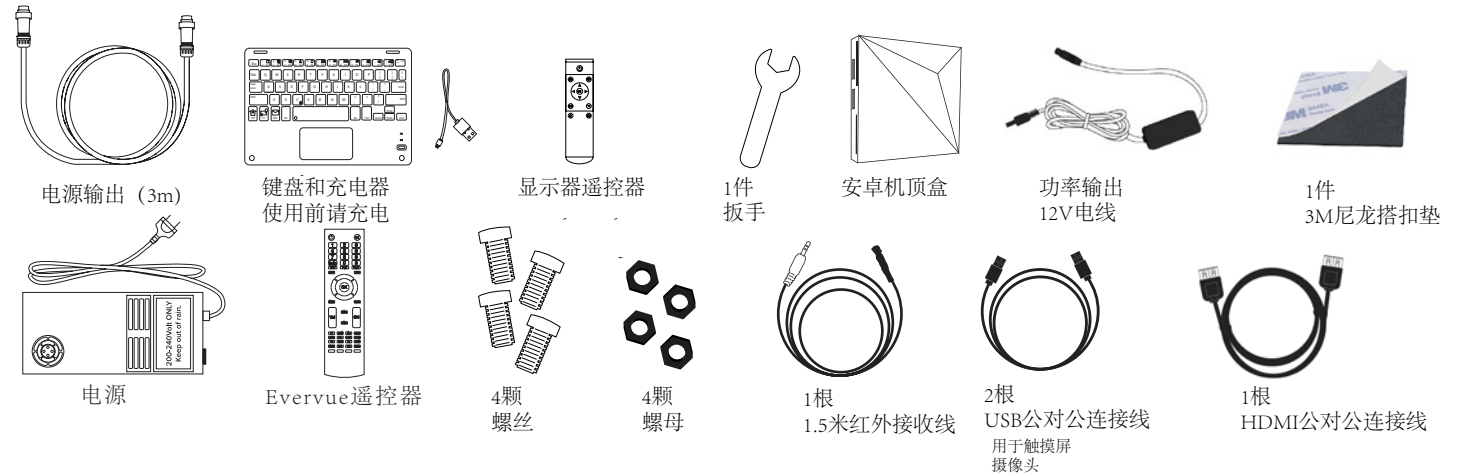


1 收到订单后, 打开包装并检查产品和配件。收到订单后, 打开包装并检查产品和配件。

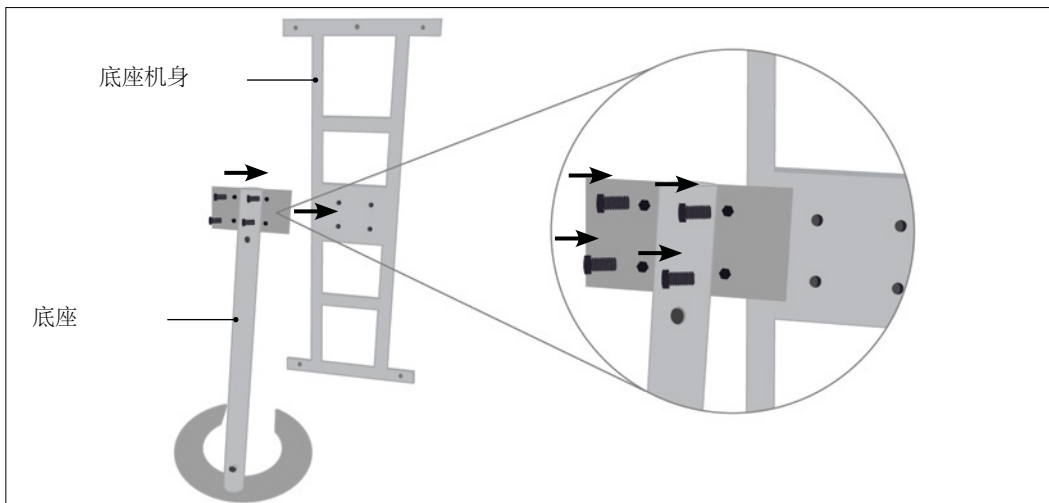


2 使用提供的螺钉将底座连接到底座机身上。

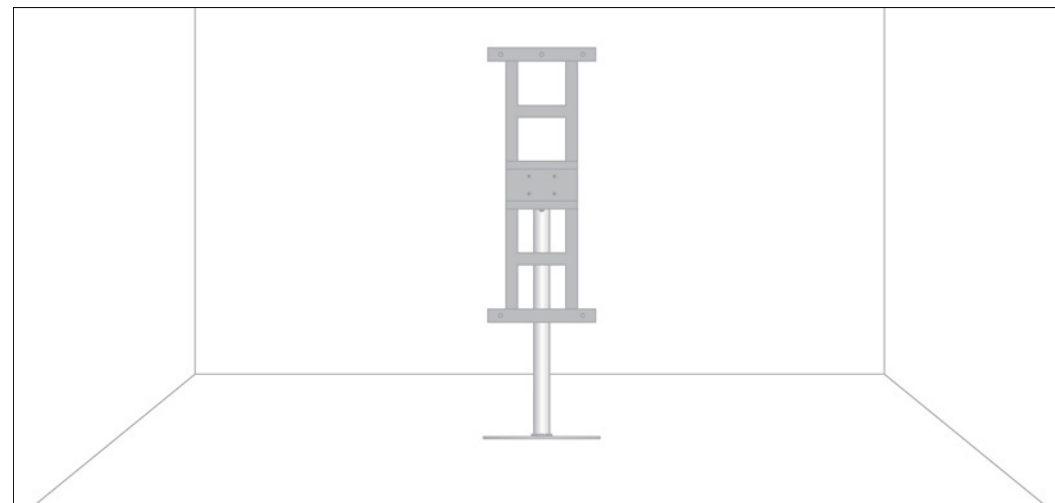


3 在将QAIO Flex智能镜安装到支架上之前, 请先将支架放置于想要放置的位置。

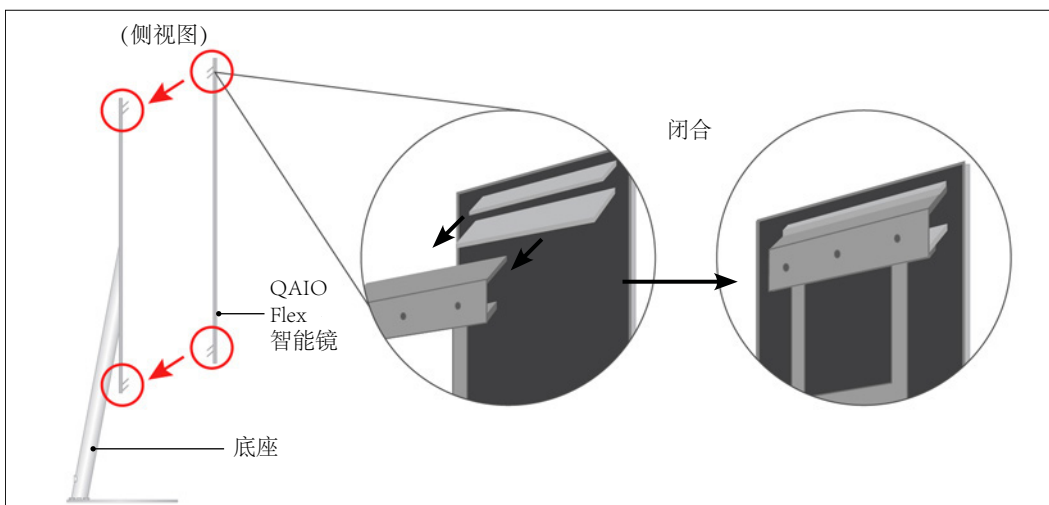


4 通过将支架装配在一起, 而将QAIO Flex智能镜安装在支架上。

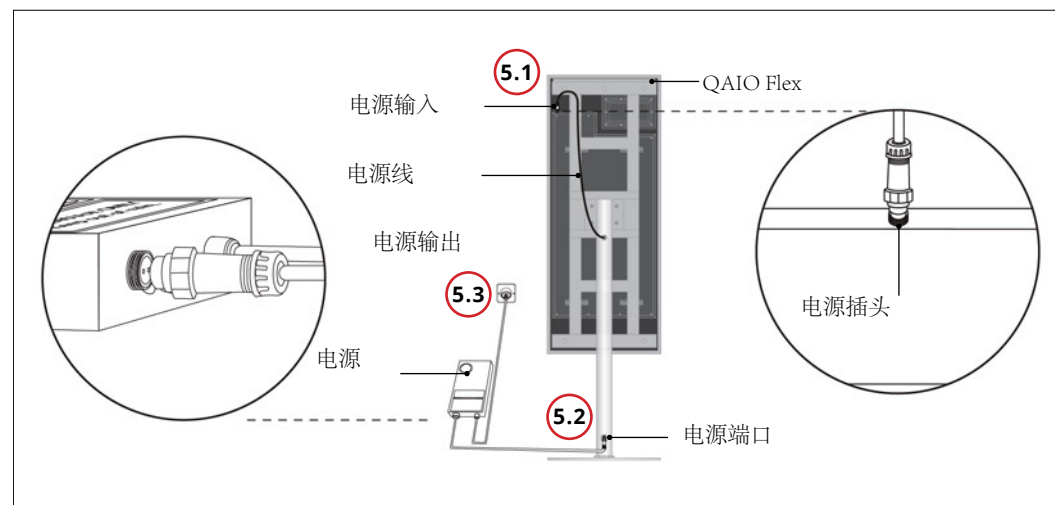


- 5** (5.1) 将电源线连接到QAIO Flex智能镜电源输入端
- (5.2) 将电源连接到支架上的电源端口。
- (5.3) 把电源插到电源插座上。

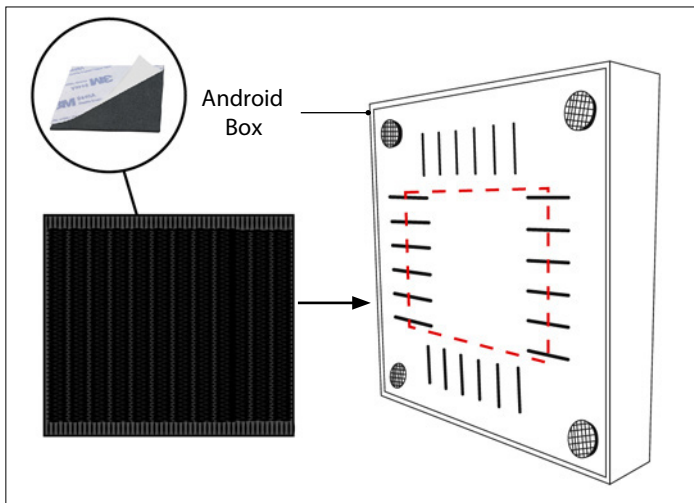

6 将3M尼龙搭扣垫的一侧黏贴于安卓盒上。

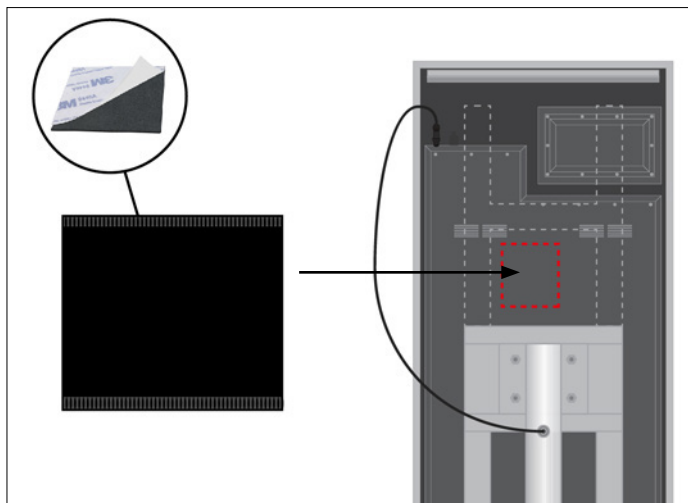


7 将3M尼龙搭扣垫的另一侧连接到QAIO Flex镜面上。

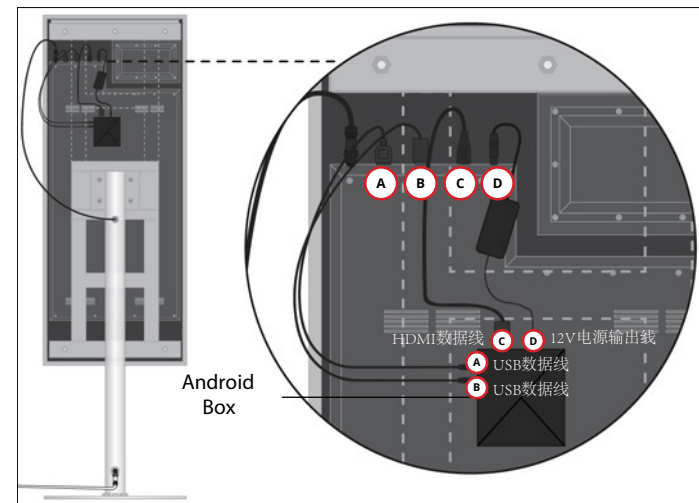


8 将以下数据线连接到安卓机顶盒：


- A** USB数据线
- B** USB数据线
- C** HDMI数据线
- D** 12V电源输出线

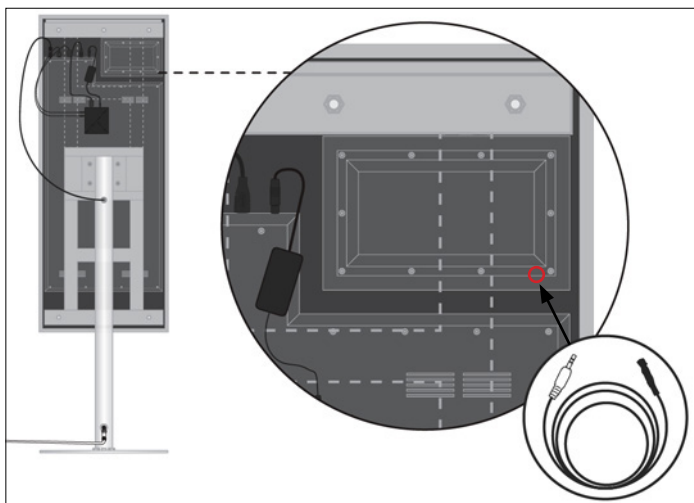


9 将1.5米的红外接收线的一端插在QAIO Flex的12.1”电视的背面，如上所示。

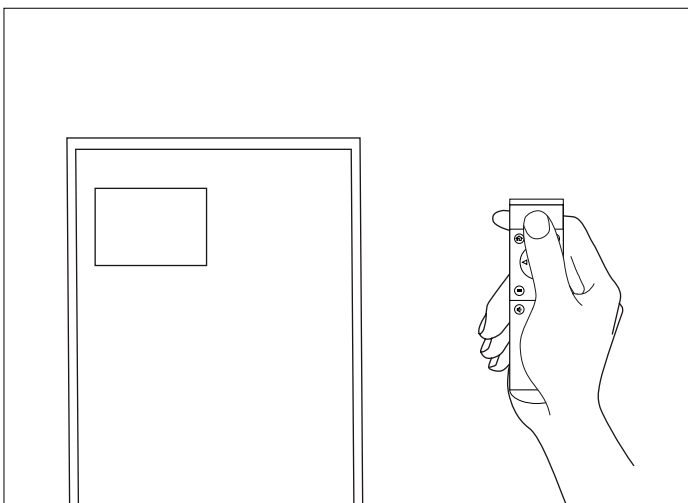


10 用智能遥控器按下电源按钮打开12.1”显示屏

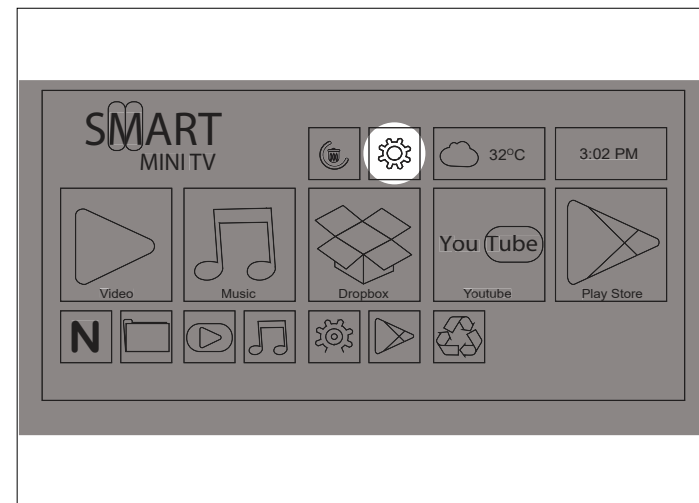


11 屏幕打开后，单击看起来像齿轮的图标。在设置菜单中，您可以连接网络。

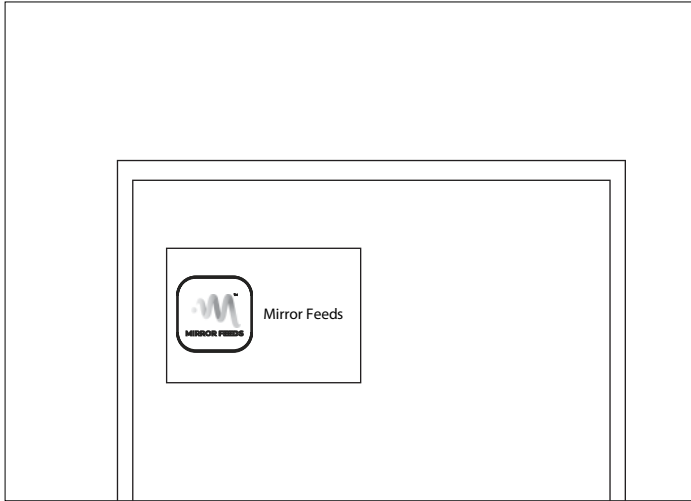


12 访问QAIO网站，下载mirror feeds应用程序，安装在智能镜上。了解更多功能请参阅QAIO网站的帮助中心上mirrorfeeds手册。

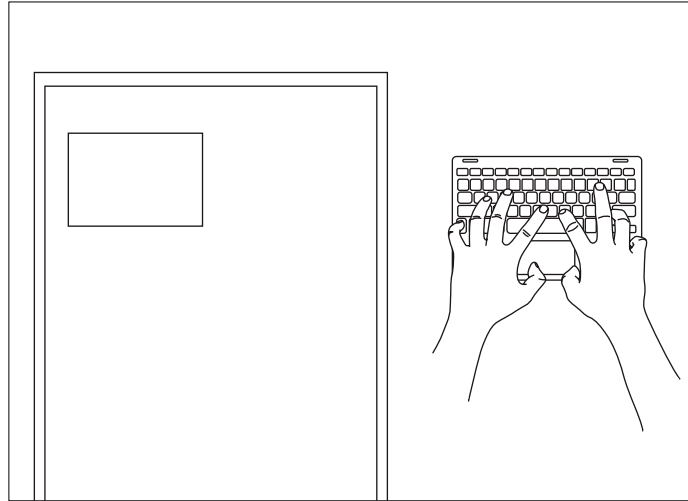


13 使用无线键盘或直接在智能镜上手触摸下载和管理应用程序。

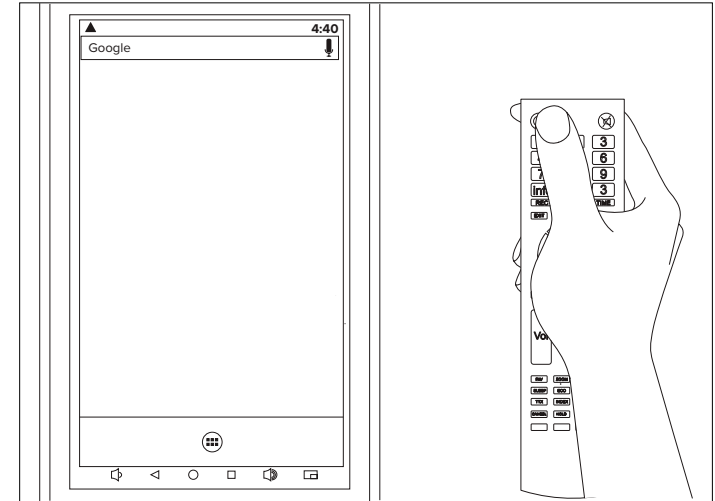

14 使用Evervue遥控器按电源按钮打开智能电视。

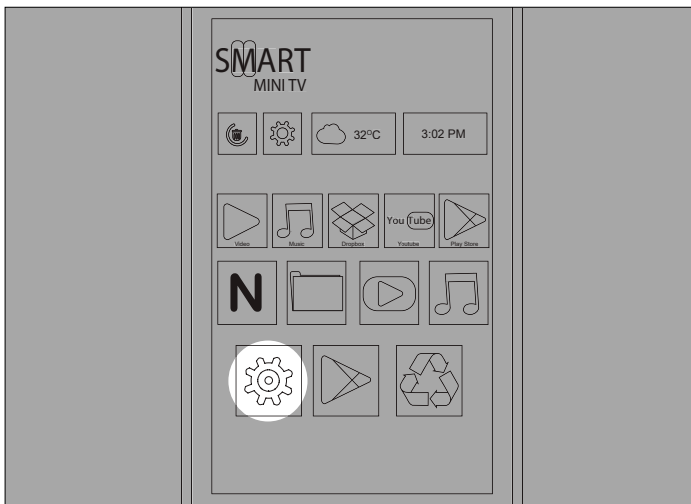


15 转到“设置”并连接网络。

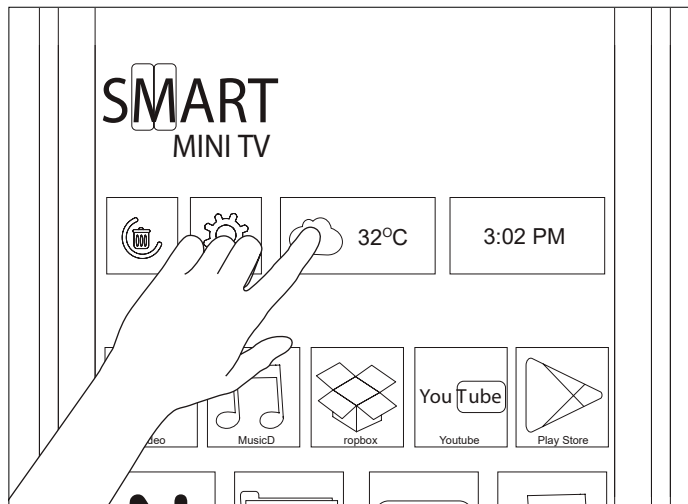

16 通过屏幕触摸功能直接管理和控制镜子。


选项1: 从Play Store下载应用程序。

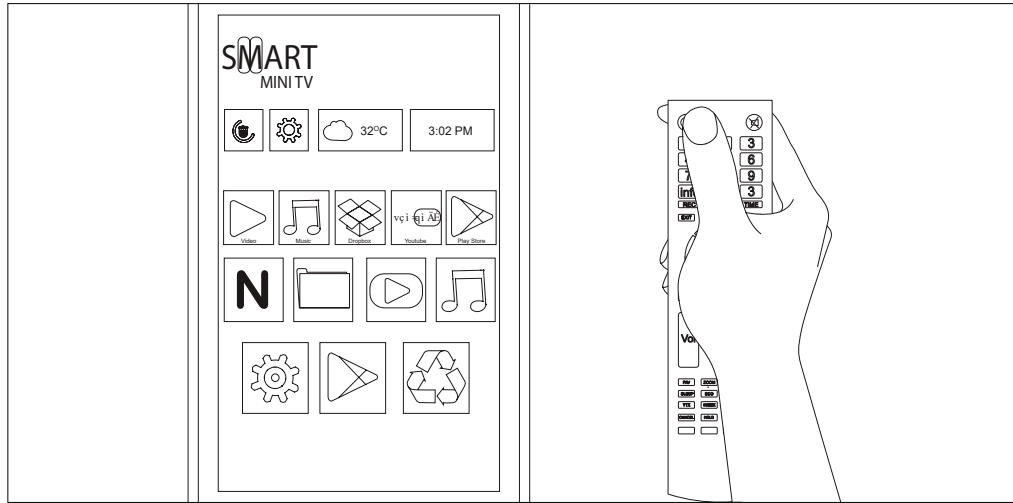


1 使用Evervue遥控器按电源按钮打开智能电视。



2 去游戏商店

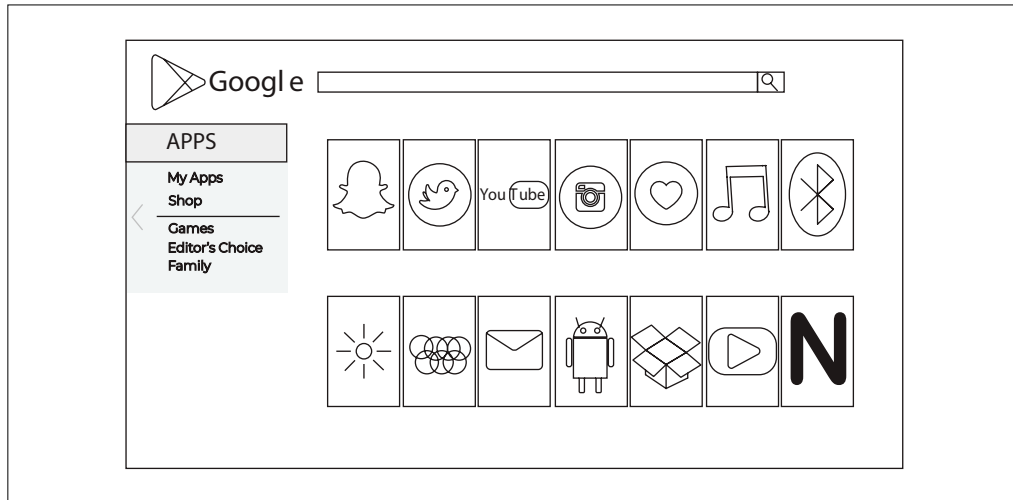


3 搜索要安装的应用程序。

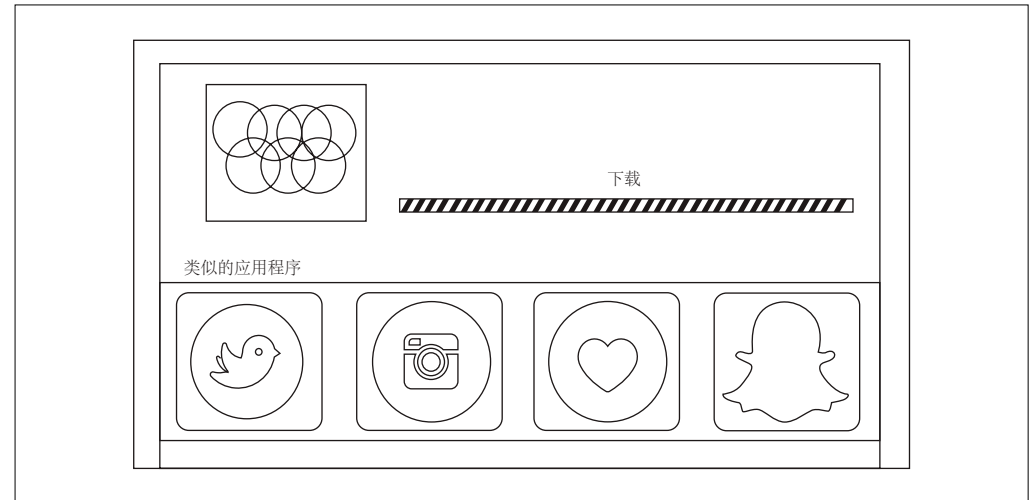

4 单击安装并等待下载完成。

选项1: 下载并安装应用程序的APK。

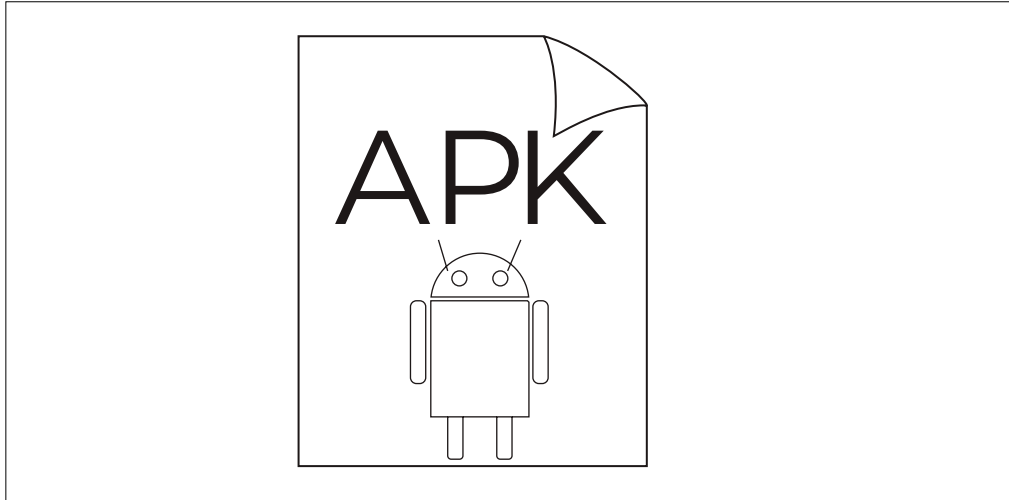

1

在线查找并下载所需应用程序的APK



2

下载完成后。转到文件管理器并找到您下载的APK。单击它，它将被安装。