



## 使用说明书

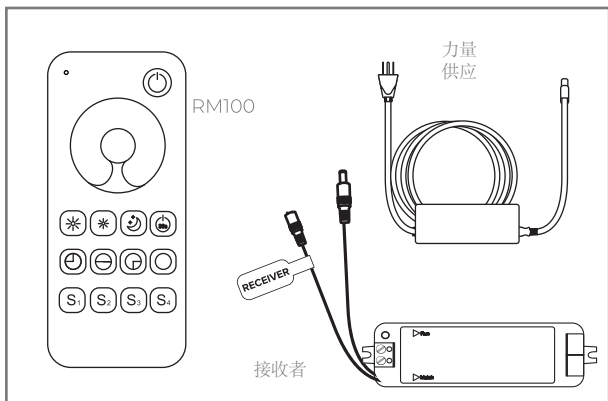


### 1 收到后检查物品

在安装之前，请检查并确保已收到所有包装内的物品。

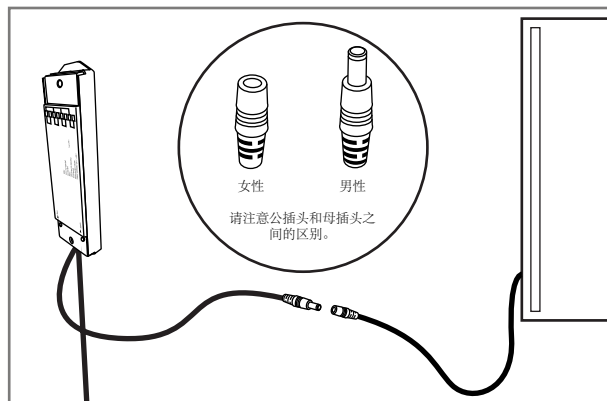


### 2 连接接收器和镜子

将接收器的一端带有公插头，并将其与反光镜的母插头连接。

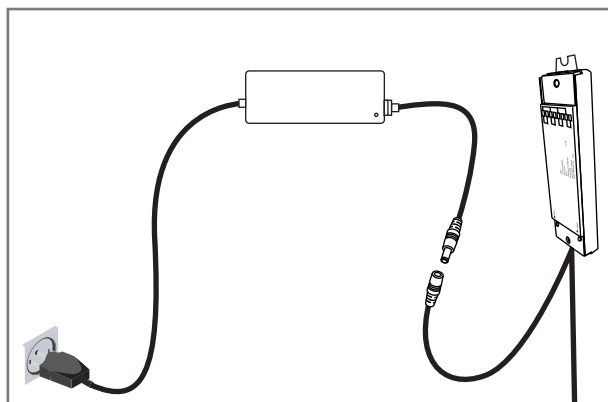


### 3 连接接收器和电源

拿住接收器的凹形端，并将其与电源的凸形插头连接。然后将电源插入电源

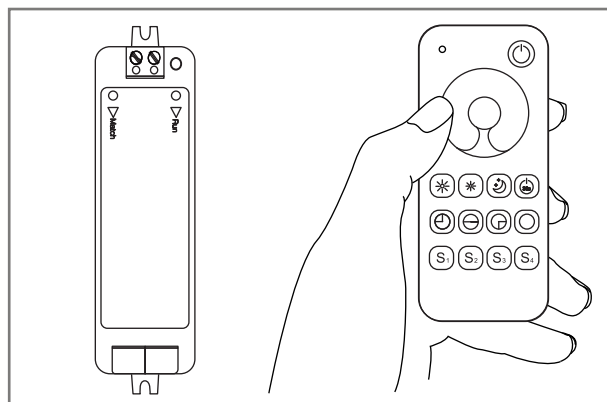

### 4 匹配遥控器和接收器


按下接收器上的匹配按钮。运行指示灯将开始闪烁绿色。双击RM100调光器上的开/关按钮。调光器已连接。

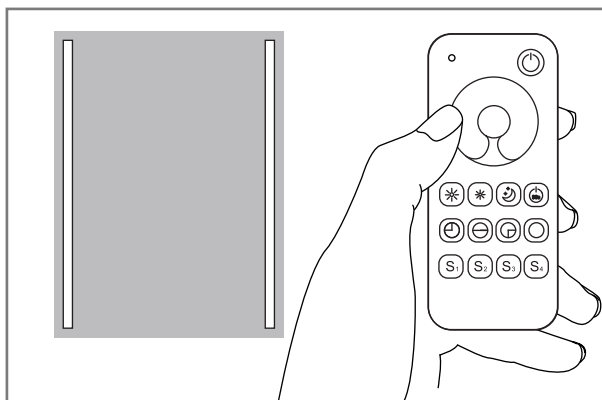

### 5 完成的


您的遥控器已连接并可以使用

## 更换电池

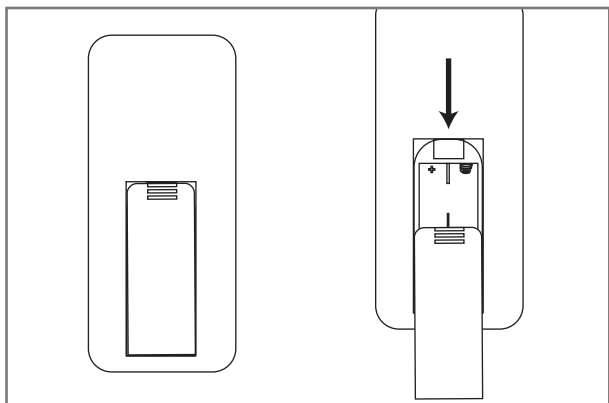


### 1 取下后盖

轻轻滑下遥控器背面的盖子

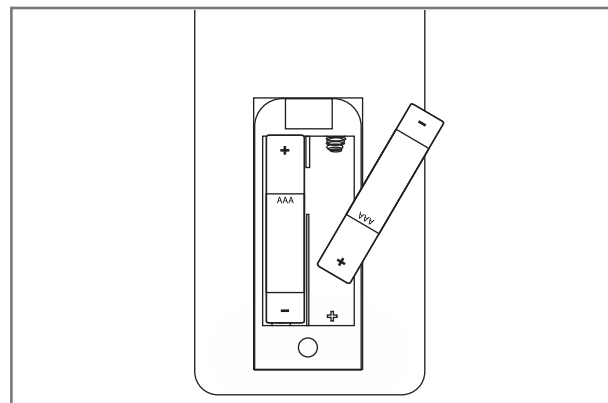

### 2 插入两节AAA电池

将两节AAA电池插入遥控器。确保正确放置电池以匹配相应的正号或负号，否则将无法使用。

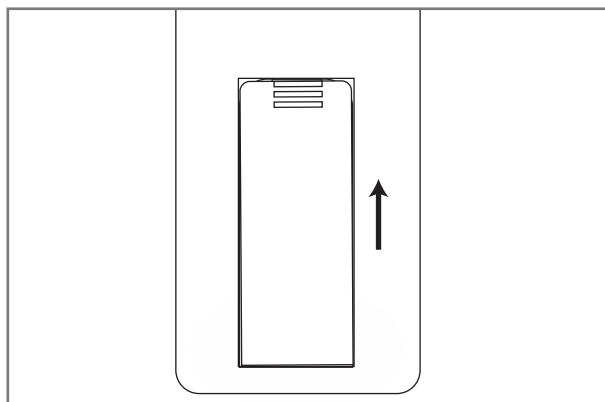

### 4 放回封面

将盖子滑回遥控器