


Evervue RS-232 串行端口

RS-232是硬接线的锁定连接系统
允许高端AV组件进行通信
彼此快速有效地合作。

RS-232是使用外围接口角色进行高科技协调的视音频行业标准。



内容

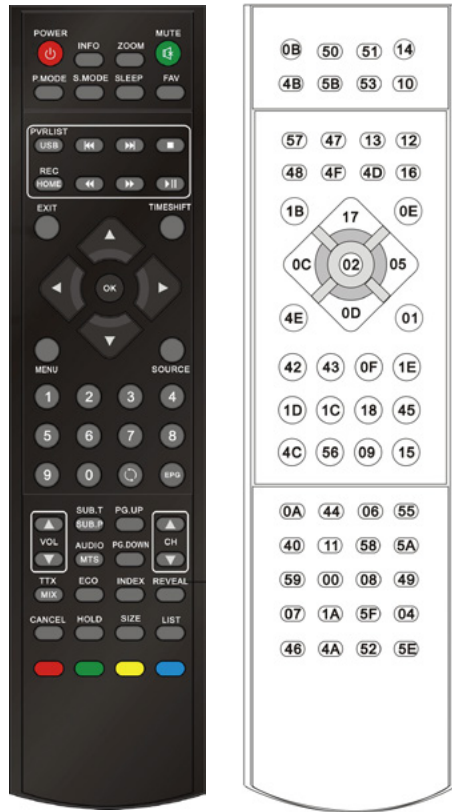

BTN1=MUTE | A0 F0 55 FF 14 EB | 53,151
 BTN2=VOL+ | A0 F0 55 FF 0A F5 | 284,6
 BTN4=MENU | A0 F0 55 FF 4E B1 | 95,11
 BTN5=VOL- | A0 F0 55 FF 40 BF | 328,7
 BTN6=INPUT | A0 F0 55 FF 01 FE | 98,77
 BTN8=CH+ | A0 F0 55 FF 55 AA | 292,144
 BTN9=CH- | A0 F0 55 FF 5A A5 | 330,143
 BTN24=POWER | A0 F0 55 FF 0B F4 | 50,9
 BTN25=UP | A0 F0 55 FF 17 E8 | 139,76
 BTN26=DOWN | A0 F0 55 FF 0D F2 | 241,73
 BTN27=RIGHT | A0 F0 55 FF 05 FA | 192,145
 BTN28=LEFT | A0 F0 55 FF 0C F3 | 190,5
 BTN29=OK | A0 F0 55 FF 02 FD | 190,74
 BTN30=EXIT | A0 F0 55 FF 1B E4 | 102,149
 BTN32=SLEEP | A0 F0 55 FF 53 AC | 59,308
 BTN34=USB | A0 F0 55 FF 57 A8 | 201,238
 BTN35=ZOOM | A0 F0 55 FF 51 AE | 59,242
 BTN36=PREVIOUS | A0 F0 55 FF 47 B8 | 290,239
 BTN37=NEXT | A0 F0 55 FF 13 EC | 289,312
 BTN38=PLAY | A0 F0 55 FF 16 E9 | 241,237
 BTN39=STOP | A0 F0 55 FF 12 ED | 242,308
 BTN40=FORWARD | A0 F0 55 FF 4D B2 | 239,386
 BTN41=BACKWARD | A0 F0 55 FF 4F B0 | 290,385
 BTN42=INFO | A0 F0 55 FF 50 AF | 160,307
 BTN43=P.MODE | A0 F0 55 FF 4B B4 | 98,307
 BTN44=S.MODE | A0 F0 55 FF 5B A4 | 10,379
 BTN45=FAV | A0 F0 55 FF 10 EF | 61,375
 BTN46=HOME | A0 F0 55 FF 48 B7 | 162,240
 BTN47=TIMESHIFT | A0 F0 55 FF 0E F1 | 162,381

BTN48=1 | A0 F0 55 FF 42 BD | 386,4
 BTN49=2 | A0 F0 55 FF 43 BC | 386,71
 BTN50=3 | A0 F0 55 FF 0F F0 | 386,138
 BTN51=4 | A0 F0 55 FF 1E E1 | 428,3
 BTN52=5 | A0 F0 55 FF 1D E2 | 427,71
 BTN53=6 | A0 F0 55 FF 1C E3 | 427,138
 BTN54=7 | A0 F0 55 FF 18 E7 | 470,3
 BTN55=8 | A0 F0 55 FF 45 BA | 470,71
 BTN56=9 | A0 F0 55 FF 4C B3 | 470,136
 BTN57=0 | A0 F0 55 FF 56 A9 | 512,72
 BTN58=RETURN | A0 F0 55 FF 09 F6 | 511,3
 BTN59=EPG | A0 F0 55 FF 15 EA | 512,135
 BTN60=SUB.P | A0 F0 55 FF 44 BB | 467,229
 BTN61=MTS | A0 F0 55 FF 11 EE | 466,304
 BTN62=PG.UP | A0 F0 55 FF 06 F9 | 200,308
 BTN63=PG.DOWN | A0 F0 55 FF 58 A7 | 198,382
 BTN64=MIX | A0 F0 55 FF 59 A6 | 465,370
 BTN65=ECO | A0 F0 55 FF 00 FF | 101,241
 BTN66=INDEX | A0 F0 55 FF 08 F7 | 425,229
 BTN67=REVEAL | A0 F0 55 FF 49 B6 | 424,300
 BTN68=CANCEL | A0 F0 55 FF 07 F8 | 426,372
 BTN69=HOLD | A0 F0 55 FF 1A E5 | 385,372
 BTN70=SIZE | A0 F0 55 FF 5F A0 | 383,300
 BTN71=LIST | A0 F0 55 FF 04 FB | 385,230
 BTN72=RED | A0 F0 55 FF 46 B9 | 510,226
 BTN73=GREEN | A0 F0 55 FF 4A B5 | 512,304
 BTN74=YELLOW | A0 F0 55 FF 52 AD | 511,375
 BTN75=BLUE | A0 F0 55 FF 5E A1 | 508,443

COM端口设置：（不可变）波特率：38400
奇偶校验：无
数据位：8
停止位：1



该组件使智能家居自动化的安装变得容易。RS-232是硬接线的锁定连接系统，可让高端AV组件快速有效地相互通信。RS-232是使用外围接口角色进行高科技协调的视音频行业标准

命令类型1（发送）
较少功能（<= 255个命令）和较少地址（<= 254）的短命令

命令序列

A0 F0 55 **ADR** **CMD** CH

A0 = head(immutable)
F0 55 = sync(immutable)
ADR = address.(address from 0x01 to 0xFE, 如果只是一台设备, set it to 0xFF)
CMD = command.
CMD+CH=0xFF

命令序列的时间必须小于500ms两个连续的命令序列的间隔时间必须大于500ms

命令类型1（接收）
较少功能（<= 255个命令）和较少地址（<= 254）的短命令

命令序列

A0 F0 55 **ADR** **CMD** CH

A0 = head(immutable)
55 F0 = sync(immutable)
ADR = address.(address from 0x01 to 0xFE, 如果只是一台设备, set it to 0xFF)
CMD = command.
CMD+CH=0xFF

命令序列的时间必须小于500ms两个连续的命令序列的间隔时间必须大于500ms

命令类型2（接收）
较少功能（<= 255个命令）和较少地址（<= 254）的短命令

命令序列

A0 F0 55 **ADR** IR1 IR2 **CMD** CH

A0 = head(immutable)
F0 55 = sync(immutable)
IR1/IR2 这是远程头码 (2 Bytes)
ADR = address.(address from 0x01 to 0xFE, 如果只是一台设备, set it to 0xFF)
CMD = command.
CMD+CH=0xFF

命令序列的时间必须小于500ms两个连续的命令序列的间隔时间必须大于500ms

命令类型2（接收）
较少功能（<= 255个命令）和较少地址（<= 254）的短命令

命令序列

A0 F0 55 **ADR** IR1 IR2 **CMD** CH

A0 = head(immutable)
55 F0 = sync(immutable)
IR1/IR2 这是远程头码(2 Bytes)
ADR = address.(address from 0x01 to 0xFE, 如果只是一台设备, set it to 0xFF)
CMD = command.
CMD+CH=0xFF

命令序列的时间必须小于500ms两个连续的命令序列的间隔时间必须大于500ms